


Settore di referenza: FOGNATURA

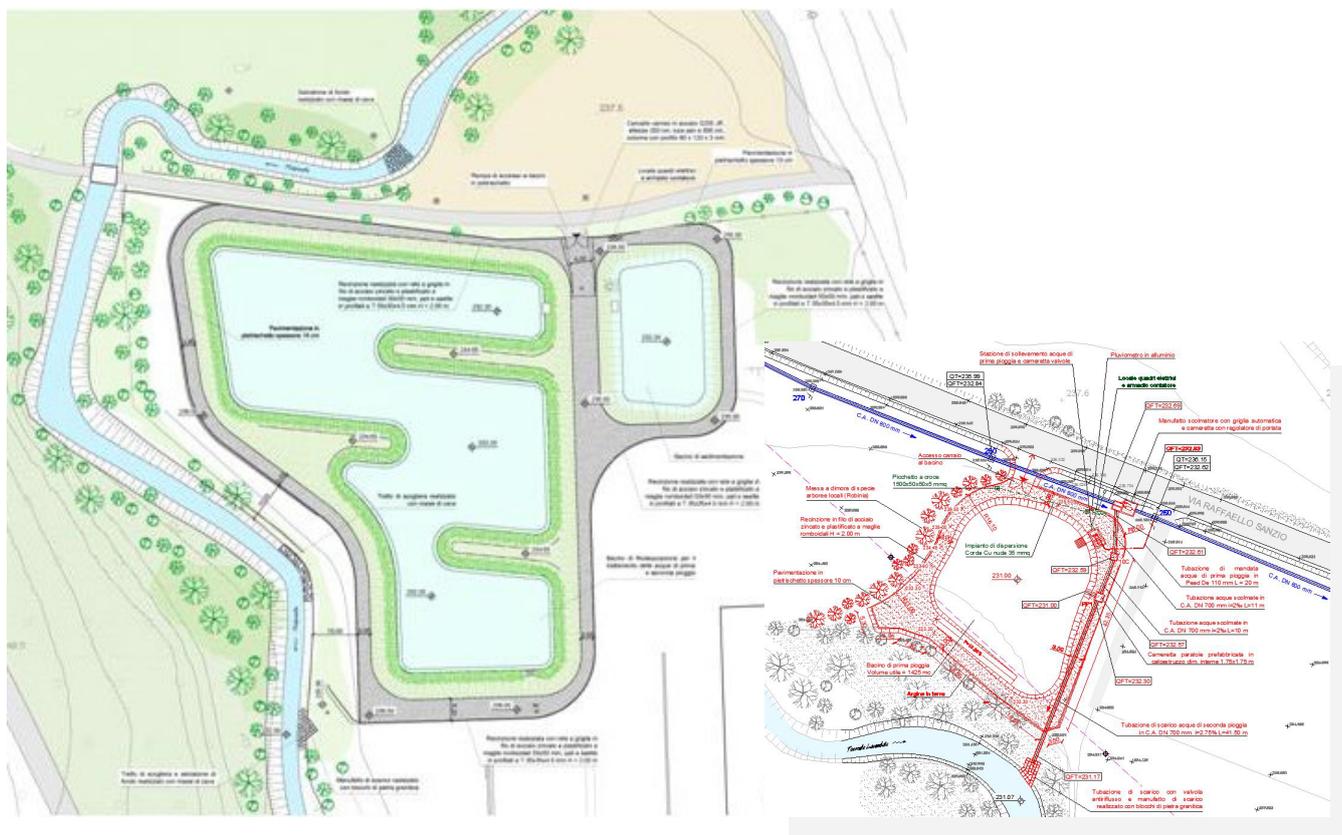

Progetto: RISTRUTTURAZIONE DEGLI SCOLMATORI DELLA RETE DI COLLETTORI RECAPITANTE AL DEPURATORE DI LOMAGNA - 1° STRALCIO

Committente:	Idroservice S.r.l.
Tipo di lavoro:	Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Anno	2013 - 2015
Importo delle opere:	€ 1 470 000
Resp. Incarico:	Ing. Sergio Bavagnoli
Impresa appaltatrice:	.

Descrizione del progetto:

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di opere divise in due interventi:

Intervento zona Via Giotto:

- manufatto scolmatore;
- rete di collettamento diretta al bacino di fitodepurazione;
- bacino di fitodepurazione per il trattamento delle acque di prima e di seconda pioggia;
- condotta a gravità di collegamento tra il bacino di fitodepurazione e lo scarico finale nel Torrente Molgoretta.

Intervento zona Tricudai:

- manufatto scolmatore;
- rete di collettamento diretta al bacino di prima pioggia;
- pozzetto paratoie per permettere la manutenzione dei bacini e la suddivisione delle portate di prima e di seconda pioggia;
- bacino per la raccolta delle acque di prima pioggia e relativa stazione di sollevamento, con volume totale pari a 4.100 mc e volume utile pari a 1.420 mc.
- condotta a gravità di scarico delle acque di seconda pioggia al Torrente Lavandaia.

